


# 无锡刚体滑触线推荐货源

生成日期: 2025-10-22

Conductix-Wampfler(康稳)安II型SAFELEC2——安全滑触线60-400A系列持续率k<sub>FACTOR</sub>"K"  
40% 25℃——1.581 35℃——1.430 45℃——1.261 55℃——1.066  
Conductix-Wampfler(康稳)安II型SAFELEC2——安全滑触线60-400A系列持续率k<sub>FACTOR</sub>"K"  
20% 25℃——2.236 35℃——2.023 45℃——1.784 55℃——1.508 100% 65℃——中等耐热型护套: 0.775; 100%, 75℃——中等耐热型护套: 0.707; 100%, 85℃——中等耐热型护套: 0.632. 我们为您提供能源和数据传输系统, 保证全年二十四小时不间断运行。无锡刚体滑触线推荐货源



Conductix-Wampfler(康稳)重III型HEVIBAR3——安全滑触线630-1250A系列隔离部件型号  
630A/800A 1000A/1250A 代码 630A/800A——346225 1000A/1250A——346226  
Conductix-Wampfler(康稳)重III型HEVIBAR3——安全滑触线630-1250A系列隔离部件重量  
kg 0.79 1.08  
Conductix-Wampfler(康稳)重III型HEVIBAR3——安全滑触线630-1250A系列隔离部件用于导体两段间的电器隔离, 它能使一段与另一带电段隔离。由两个绝缘体①与顶部连接条②形成10mm的隔离间隙。注意: 在某一段隔离断电检修时, 应禁止任何集电器进入或跨过隔离部件, 以免发生危险。无锡刚体滑触线推荐货源Conductix-Wampfler(康稳)公司关键原材料及零部件从欧美进口。

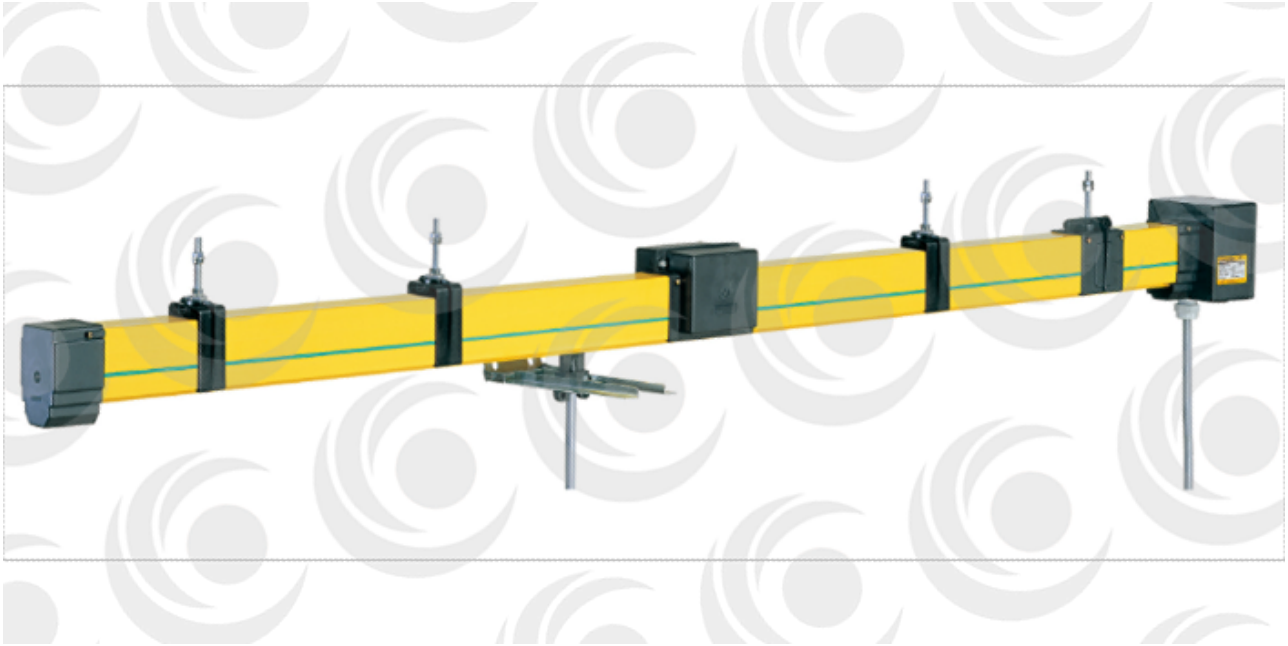

Conductix-Wampfler(康稳)重Ⅲ型HEVIBAR3——安全滑触线630-1250A系列技术参数□TECHNICAL DATA□+25℃时安全滑触线630-1250A的标称电流值□630A□800A□1000A□1250A□安全滑触线630-1250A截面面积□328mm<sup>2</sup>□422mm<sup>2</sup>□631mm<sup>2</sup>□783mm<sup>2</sup>□安全滑触线630-1250A标称电压值□AC——1000V;DC——1000V□+25℃时的直流电阻值: 0.000096Ω/m□0.000074Ω/m□0.000051Ω/m□0.000040Ω/m□安全滑触线630-1250A标准型提挂夹□70mm□安全滑触线630-1250A绝缘子提挂夹□100mm□

Conductix-Wampfler(康稳)安Ⅱ型SAFELEC2——安全滑触线60-400A系列持续率k□FACTOR "K"□□80%□65℃——中等耐热型护套: 0.866; 80%, 75℃——中等耐热型护套: 0.791; 80%, 85℃——中等耐热型护套: 0.707; 60%, 65℃——中等耐热型护套: 1.000; 60%, 75℃——中等耐热型护套: 0.913; 60%, 85℃——中等耐热型护套: 0.816; 40%, 65℃——中等耐热型护套: 1.225; 40%, 75℃——中等耐热型护套: 1.118; 40%, 85℃——中等耐热型护套□1.000. Conductix-Wampfler(康稳)滑触线产品种类丰富, 品种齐全。



康稳移动供电设备(武汉)有限公司的产品已经被较多地应用于国内诸多重点工程, 如:三峡工程主厂房世

界“比较大”桥机单钩1200吨桥机供电，沪东中华造船厂集团(上海)有限公司，青铜峡铝厂、遵义铝厂、四川启明星铝业、云南铝业、宝钢集团钢厂、宝钢自备厂、宝钢热轧厂、宝钢初轧厂、葛洲坝电厂、大江、二江厂房桥机供电等项目。公司与国内各大钢铁集团，如:宝钢、武钢、珠钢、昆钢、涟钢、新疆钢铁等建立了长期合作关系。是科尼、德马格等国外桥机厂家的定点供应商。也是宝钢、武钢、涟钢集团的定点供应商。康稳移动供电设备(武汉)有限公司的产品出口免检，远销法国，英国，美国澳大利亚等发达国家。我们不只是销售产品，而是针对具体应用提供技术解决方案。无锡刚体滑触线推荐货源

我们保证您将获得满足应用要求的适合的滑触线。无锡刚体滑触线推荐货源

封闭式滑触线——产品特性：安全可靠的滑触线结构；设计紧凑，占用空间少；水平安装；适用于各种安装环境和恶劣工况□BoxLine 0842——特殊特性:通过吊夹和不同连接方法实现快速经济的安装；提供4、5和7极系统；通过遮盖导体实现安全设计；小型紧凑设计；高系统灵活性。主要应用:EOT 起重机；建筑保养/擦窗升降机；温室应用；工位系统应用/工具供电。标准应用数据:额定电流（100%负载循环）□[A]□10 | 35 | 60 | 100 | 140□电压等级 [V]□690□轨道长度 [mm]□4.000□外部尺寸 [mm]□56,0 x 90,0□工作条件：用于室内和室外应用；轨道配置：直线线路/根据客户需求可定制曲线轨道。无锡刚体滑触线推荐货源

康稳移动供电设备（上海）有限公司位于长宁路1189号来福士广场T2座1802。公司业务涵盖滑触线，卷盘卷筒，移动供电，无线供电等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于机械及行业设备行业的发展。康稳秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。